

526022


アイラインセット いすゞ超低PMエルフ用(H16,6~)

この度は本製品をお買い上げ頂き誠に有難うございました。以下の取付け手順を参考に安全に十分注意して作業を行って下さい。

〔取付け手順〕

貼り付けする部分の汚れや油分を十分に取り除いて下さい。この作業が不十分な場合、脱落の原因となります。

下図を参考に貼り位置を確認したら両面テープの被覆を剥がし本製品を手で十分に圧着して下さい。冬期は両面テープの接着力が低下しますのでドライヤー等で貼り付け面及び本製品を暖めて下さい。

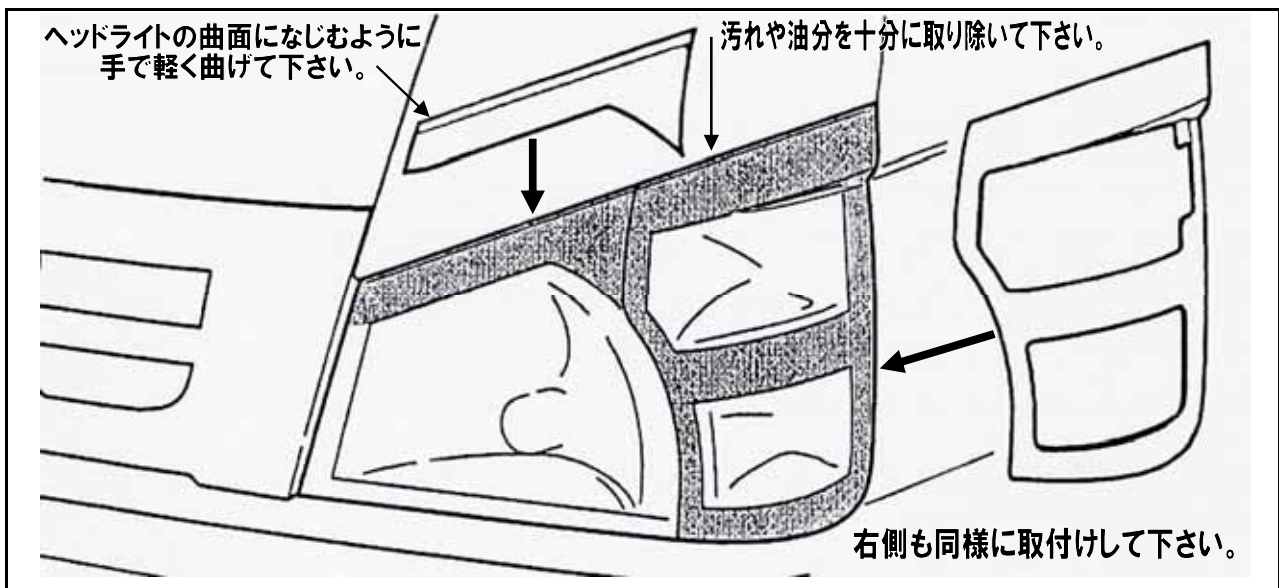

* 同年式の日産アトラス/コンドル、マツダタイタンにも取付け可能です。

株式会社 **ジェットイノウエ**